

SISTEMA PREMILINE 58

El sistema de ventanas correderas



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas




CONFORT PARA SU HOGAR

El nuevo sistema de ventanas y puertas correderas PremiLine 58, con su suave deslizamiento introduce una nueva forma de confort para su hogar.

Incluso cuando mueven grandes superficies de vidrio, los perfiles del sistema PremiLine 58 mantienen una alta estabilidad y permiten un desplazamiento suave y silencioso.

Sistemas con perfiles más esbeltos y ligeros con un diseño de sobrias líneas rectas que convergen en suaves vértices romos. Detalles que se traducen en una estética cuidada con una perfecta coordinación en el movimiento de sus hojas.

En definitiva, un sistema moderno que destaca por su diseño y facilidad de manejo, una nueva forma de confort adaptable a cualquier espacio y ambiente.

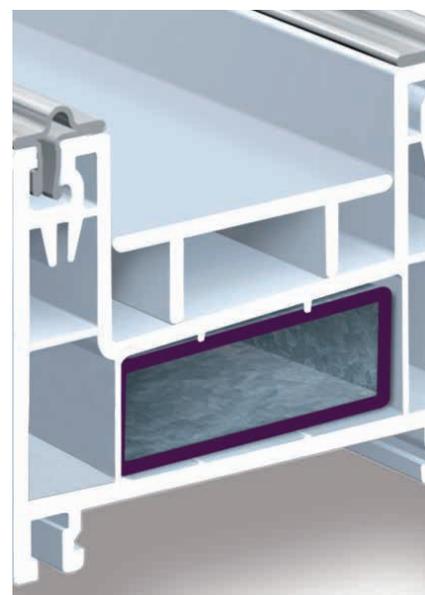

1 Carril

2 Carriles

3 Carriles



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DEL SISTEMA

Sistema con 3 marcos para un amplio esquema de aperturas:

- Marco de 1 carril junto al fijo, por su único riel pueden deslizarse 1 ó 2 hojas. Máximo de apertura del vano: 50%
- Marco de 2 carriles, el convencional, sobre los que se pueden deslizar 2 ó más hojas. Máximo de apertura del vano: 50%
- Marco de 3 carriles por los que pueden llegar a deslizar entre 3 y 6 hojas.

Con todas las hojas abiertas proporciona una apertura máxima de vano del 66%.

Sistema con 2 hojas con las que se puede fabricar la ventana más pequeña o una puerta con cerradura y llave.



Las esquinas de marcos y las hojas con sus juntas de acristalamiento y doble cepillo se sueldan para garantizar una total impermeabilidad en sus encuentros.



Los rodamientos, de alta calidad, alojados adecuadamente proporcionan un suave desplazamiento



El diseño del carril y su alojamiento estable sobre el perfil garantizan un deslizamiento suave y una larga vida útil.




Se mejoran los acabados, elementos como las tapas de galce minimizan los espacios entre marcos y hojas.


Sistema de 58mm de profundidad

- Sus perfiles esbeltos, de menor altura, dejan mayor espacio para la luz.
- Permite colocar en el fijo o en sus hojas vidrios de hasta 20mm.
- Gama de refuerzos de alta inercia para sus hojas, que las hacen óptimas para cubrir espacios de puerta.


ESQUEMAS DE APERTURA




Elementos de dos hojas correderas laterales y acristalamiento central fijo.




Elemento de dos hojas correderas centrales y dos acristalamientos fijos laterales.




Puerta corredera con dos hojas móviles y un fijo lateral




Puerta de una hoja corredera y acristalamiento fijo.



Ventana corredera con dos hojas móviles y antepecho



Puerta corredera con dos hojas móviles



Ventana corredera con dos hojas móviles



profine iberia

SISTEMAS KÖMMERLING

Poi. Ind. Alcamar s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
Tel. +34 918 866 045
info@kommerling.es
www.kommerling.es



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas