

U_f desde
1,40
W/m²K

U_w desde
0,77
W/m²K

Sistema de perfiles deslizantes

PREMIDOOR76





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Marco de 179 mm con 5 cámaras de aire y hoja de 76 mm.
- Transmitancia térmica de la carpintería (U_f) desde 1,40 W/m²K.
- Transmitancia térmica de la ventana (U_w) desde 0,77 W/m²K.
- Sistema de juntas que permite un aislamiento máximo en posición cerrada y un deslizamiento suave en la apertura.
- Protección antirrobo con clase de resistencia hasta RC2.
- Exclusiva gama de **junquillos con juntas coextrusionadas**, en los que destaca su cuidada apariencia visual y fácil limpieza.
- **Unión de las esquinas de las hojas soldadas**, lo que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto, impidiendo el paso del aire y agua.
- El sistema permite un gran espesor de vidrio de hasta 50 mm.
- **Refuerzo de acero zincado** de alta inercia que facilita el acoplamiento del herraje. Diseñado para transmitir el peso del vidrio al sistema de ruedas.
- Permite soluciones de paso para personas con movilidad reducida.
- Disponible en los diferentes colores y acabados de Kömmerling.
- Generación Xtrem: materia prima greenline®100% reciclable. Formulada para la climatología de la península.



Sistema PremiDoor76 Lux

Con PremiDoor76 Lux la hoja fija mantiene las mismas prestaciones, ya que se fabrica con un perfil de menor sección vista que deja ver mayor superficie de vidrio, dando al cerramiento una estética más ligera.




DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA

Peso máximo por hoja hasta 400 kg


*Las medidas máximas mostradas son orientativas ya que éstas varían en función del tipo de perfil, del tipo de apertura, del refuerzo, del color de la perlería, etc. Para más detalle solicite los ábacos.

SECCIÓN

Marco 76169
Hoja 76269

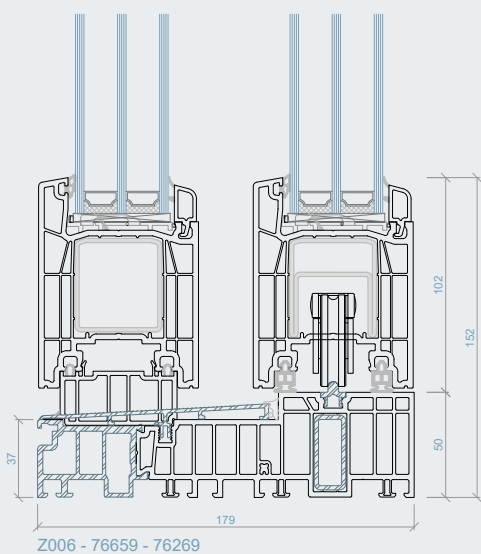


Z006 - 76659 - 76269

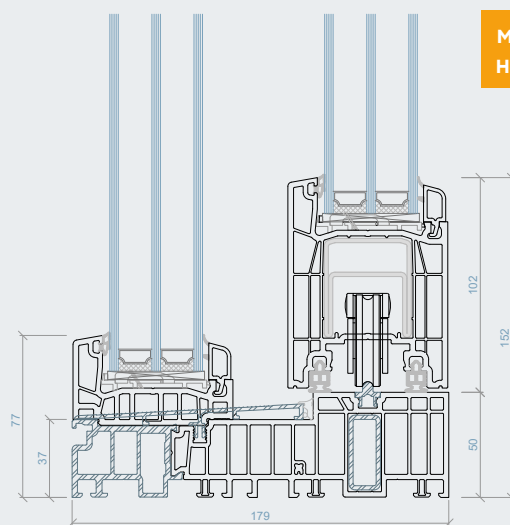


Z006 - 76268 - 76269


Sistema PremiDoor76 Lux

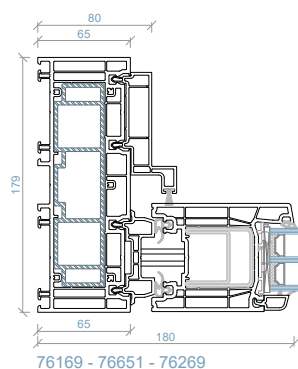


76169 - 76651 - 76269



76269 - 76656 - 76657

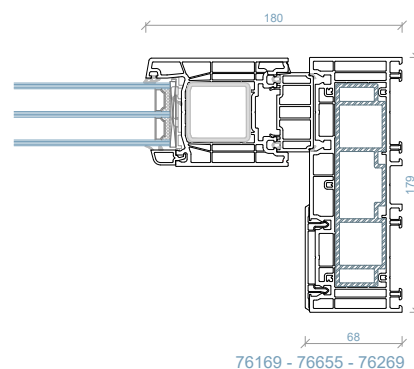


76169 - 76655 - 76269

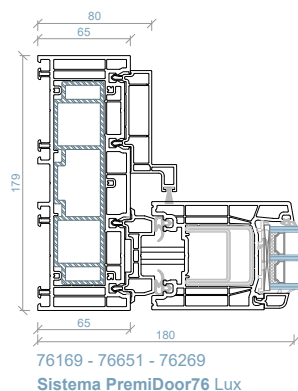


76169 - 76651 - 76269


Sistema PremiDoor76 Lux




76269 - 76656 - 76657

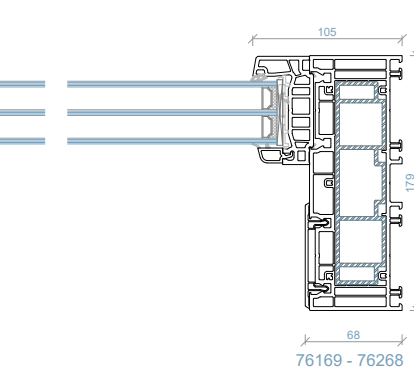


76169 - 76268

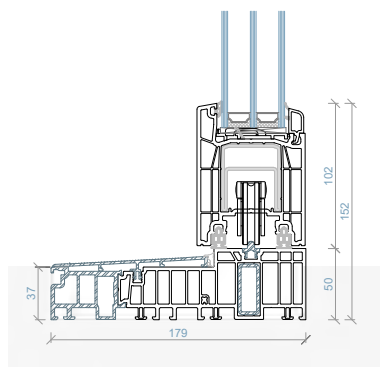

Umbral estándar Z006 - A507

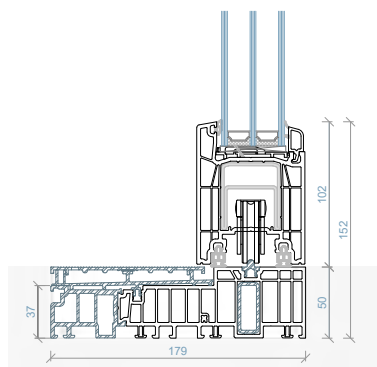

Umbral confort Z006 - A565 - A566

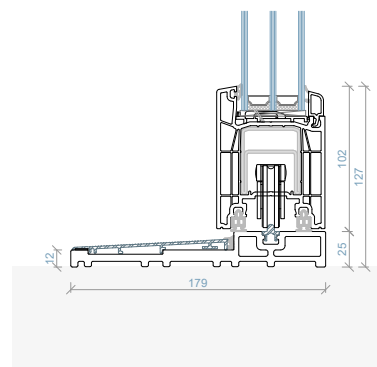

Umbral renovación Z112 - A310T

ENSAYOS

CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA. Según UNE EN 10077-1

SISTEMA	U _f (W/m²K)	VIDRIO		VENTANA SIN PERSIANA	VENTANA CON ROLAPLUS*	VENTANA CON VARINOVA*
		U _v W/m²K	Psig	U _w W/m²K	U _w W/m²K	U _w W/m²K
PREMIDOOOR 2 hojas 6000 x 2400 mm	1,4	1,30	0,08	1,43	1,42	1,41
		1,00	0,032	1,12	1,14	1,13
		0,6	0,030	0,80	0,584	0,83
PREMIDOOOR LUX 2 hojas 6000 x 2400 mm	1,4	1,30	0,08	1,43	1,42	1,40
		1,00	0,032	1,11	1,13	1,11
		0,60	0,030	0,77	0,81	0,80

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO. Según UNE EN ISO 10140-2

TIPO DE VIDRIO	VIDRIO Rw _g (C,Ctr)	VENTANA Rw _v (C,Ctr)
VSG 44.1/20/ACÚSTICO 44.1	42(-2,-5)	42(-3,-6)
VSG 86.2/24/ACÚSTICO 46.2	45(-1,-3)	45(-2,-4)

* Ensayo según la UNE EN ISO 10140-2 para una puerta de 2 hojas de 1,23 x 1,48 m.

CÁLCULO DE VALORES FÍSICOS.


PERMEABILIDAD AL AIRE	UNE-EN 12207	Clase 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA	UNE-EN 12208	Clase 9A
RESISTENCIA AL VIENTO	UNE-EN 12210	Clase C5

Ventana ensayada ventana de 2 hojas con fijo inferior de 1.23 x 1.48m. Estos valores están sujetos a ensayo y son susceptibles de variar en función de la medida, herraje, etc.


ESQUEMAS DISPONIBLES

PremiDoor


Esquema A Izquierda




Esquema A Derecha




Esquema G-A Izquierda




Esquema G-A Derecha




Esquema K



Esquema C

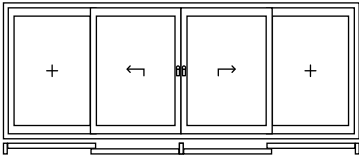


Esquema D




PremiDoor Lux

Esquema A Izquierda




1 hoja móvil izquierda y 1 hoja fija Lux

Esquema A Derecha




1 hoja móvil derecha y 1 hoja fija Lux

Esquema K



2 hojas móviles laterales y 1 hoja fija Lux central

Esquema C

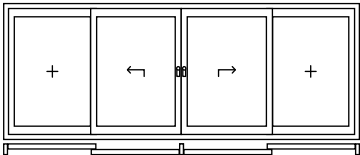

2 hojas móviles centrales y 2 hojas fijas Lux centrales laterales

MATERIA PRIMA

Los productos KÖMMERLING están fabricados con **Kömalit Z**, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas.

@Kömalit Z	DIN EN ISO 1163	Blanco y color PVC-U, E, 082 - 50 - T 28, similar al RAL 9016
Densidad	DIN EN ISO 1183	1,46 g/cm ³
Resistencia al impacto hasta -40°C	DIN 53453 (varilla normal pequeña)	Sin rotura
Deformación al impacto (para clima normal de 23 °C)	DIN EN ISO 179 (Ensayo 1fc)	≥45 kJ/m ²
Resistencia a la penetración de bola (30 segundos)	DIN ISO 239	100 N/mm ²
Dureza a la penetración de bola	DIN EN ISO 527	≥40 N/mm ²
Módulo de elasticidad en tracción (Módulo E)	DIN EN ISO 527	≥2500 N/mm ²
Temperatura de reblandecimiento Vicat	DIN ISO 306	≥80 °C
Estabilidad dimensional al calor: - Vicat VST/B (medido en aceite) - ISO R 75/A (medido en aceite)	DIN 53461	≥69 °C
Coefficiente de dilatación lineal -30°C hasta +50°C		0,8 x10 ⁻⁴ K ⁻¹
Conductividad térmica	DIN 52612	0,16 W/mK
Resistencia específica a la transmisión	DIN VBE 0303 T3	10 ¹⁶ Ω cm
Constante relativa a la dielectricidad	DIN 53483	3,3 a 50 Hz; 2,9 a 10 ⁶ Hz
Comportamiento ante el fuego	DIN 4102	Difícilmente inflamable, autoextinguible.
Estabilidad ante los agentes atmosféricos	DIN ISO 105-A03	Después de 12 GJ/m ² (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S)) de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.
Resistencia a los agentes atmosféricos		Después de 12 GJ/m ² (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S)) de exposición, la disminución de la resistencia al impacto es <30% ó >28 KJ/m ² .
Comportamiento fisiológico		Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento, garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la salud ni para el medio ambiente.
Limpieza y mantenimiento		Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos. Engrase de los herrajes una vez al año.

GARANTÍAS

Garantía de los perfiles KÖMMERLING:

Los perfiles KÖMMERLING tienen una Garantía de **10 años** en:

- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.

Los elaboradores de los sistemas KÖMMERLING fabrican las ventanas siguiendo las directrices de fabricación de la marca.

Garantías de color:

- Los acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados foliados tienen una **garantía de hasta 5 años** en la estabilidad del color.

El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por la Unión Europea. Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.

Documento revisado el 20 de Mayo de 2024

SISTEMAS KÖMMERLING
Profine Iberia, S.A.Unipersonal